
TRANSDUCERIZED TORQUE CONTROL SYSTEM

SKT-CG Series Inline Transducer Screwdriver


Specifications								
Model		**SKT-CGS10**	**SKT-CGS30S3**	**SKT-CG30**	**SKT-CG50**	**SKT-CG70**	**SKT-CG120**	**SKT-CG180**	**SKT-CG250**
Input Voltage		DC40V							
Torque	Nm	0.05-1	0.5-3.0	0.6-3.0	1.0-5.0	1.4-7.0	2.4-12.0	3.6-18	5.0-25.0
	in-lbs	0.9-8.8	4-26	5-26	9-44	12-62	21-106	31-159	44-221
Max Speed (RPM)		980	980	1600	1100	660	1000	600	400/40
Power Consumption		90W							
Weight		680g (1.5 lbs)		830g (1.8 lbs)			1130g (2.5 lbs)		2810g (6.2 lbs)
Length		280 mm(11.0 in)		297 mm (11.7 in)			313 mm (12.3 in)		439 mm (17 in)
ESD Safe		Yes							
CE		Yes							
RoHS		Yes							
Power Controller		KL-TCG					KL-TCG-L		
Bit Type		1/4" Hex					1/4" Hex (3/8" Square Special Order)		




SKT-CGS10/30

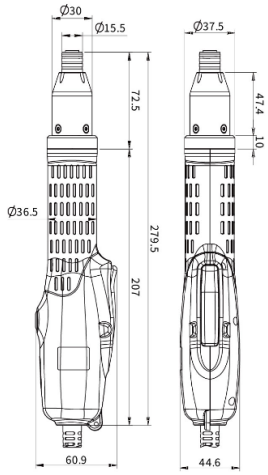

SKT-CG30/50/70

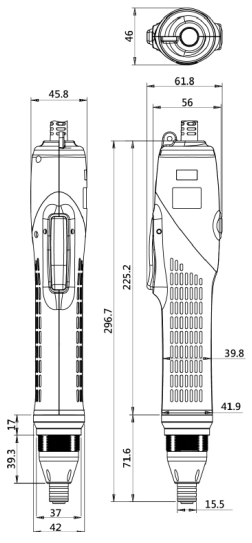

SKT-CG120/180

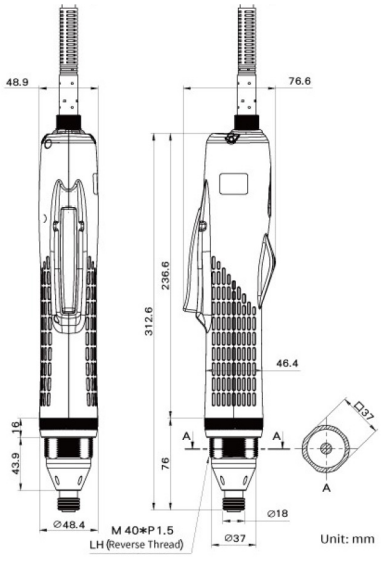

SKT-CG250

